

Technisches Datenblatt

Fahnenmast Typ 1 – Der Standardmast

Fahnenmast mit Seilaußenlauf-System

Mithilfe seiner außen außenliegenden Hissvorrichtung lässt sich Ihre Fahne vom Standardmast ganz einfach ohne jegliche Probleme nachstraffen.

Inklusivzubehör:

- Außenliegende Hissvorrichtung
- Kunststoffummanteltes Stahlseil
- Seilklemme
- Eingeklebte kippbare Fußplatte
- Drehspitze
- Fahnenmastabdeckung Pilzform
- Sechskantschutzkappen (3 Stück)

Optionales Zubehör:

- Bodenanker


Fahnenmast Typ 1 – Ausführungen

Art	Befestigung	Höhe [mm]	Zopf D1 [mm]	Fuß D2 [mm]	Gewicht [kg]
T1/6,0	3-Punkt FP, LA 170 mm	6000	65	125	27
T1/7,0	3-Punkt FP, LA 170 mm	7000	65	135	33
T1/8,0	3-Punkt FP, LA 170 mm	8000	65	145	35
T1/9,0	3-Punkt FP, LA 200 mm	9000	65	155	38
T1/10,0	3-Punkt FP, LA 200 mm	10000	65	165	41
T1/12,0	4-Punkt FP, LA 230 mm	12000	65	185	52

Empfohlene Fahnengrößen

Masthöhe [m]		6	7	8	9	10	12
Hissfahnen	120 x 80	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	150 x 100	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	200 x 120	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	250 x 150	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	335 x 200	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Hochformatfahnen	80 x 200	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	120 x 300	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	150 x 400	✗	✓	✓	✗	✗	✗
	150 x 500	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	150 x 600	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Hinweis: Fahnen sollten bei einer Windgeschwindigkeit von 8 Beaufort eingeholt werden. Führen Sie regelmäßige Zustandsprüfungen durch, welche sich auf visuell erkennbare Veränderungen am Mast erstrecken. Diese sollten jährlich, beziehungsweise nach schweren Stürmen durchgeführt werden.

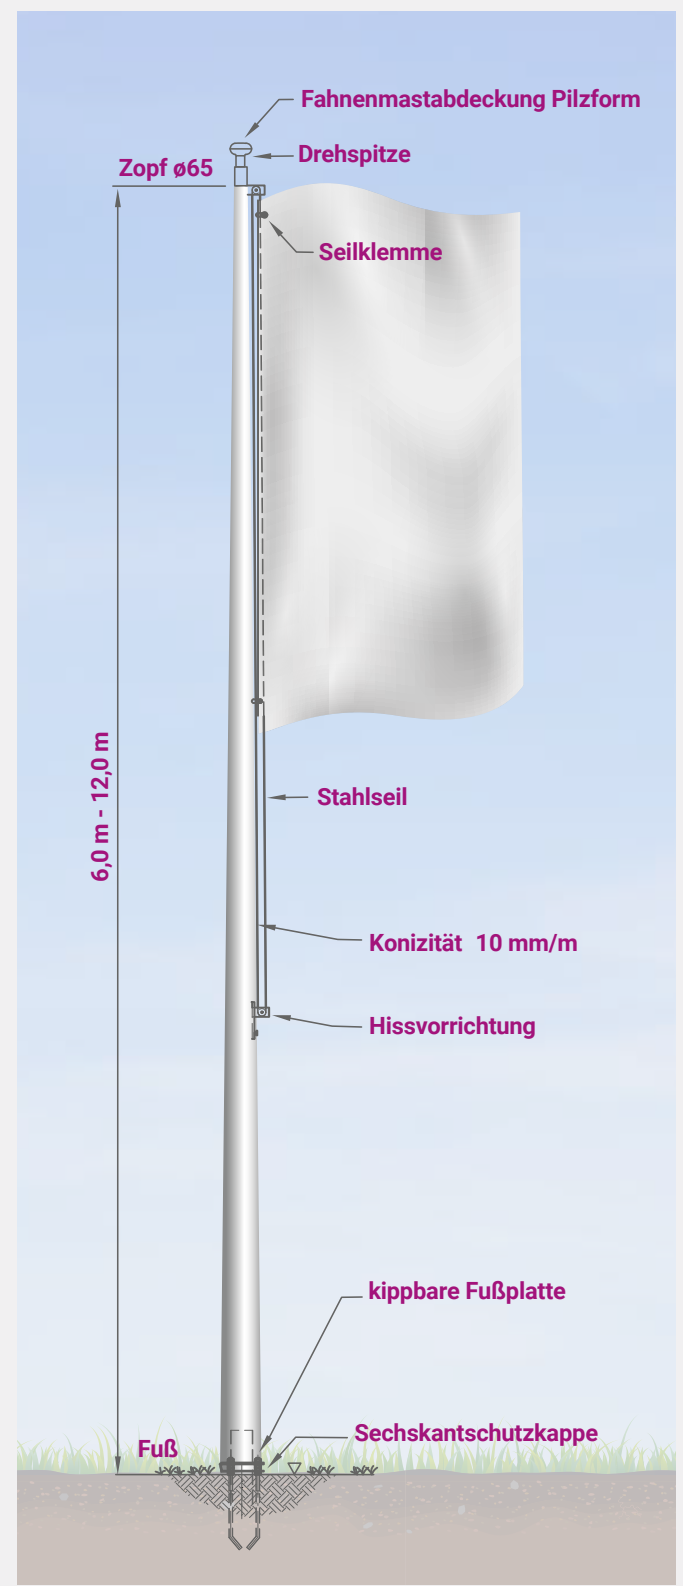

Jetzt Fahnenmaste & Zubehör

online kaufen

