

Technisches Datenblatt

Fahnenmast Typ 2 – Der Besondere

Fahnenmaste mit Seilinnenlauf-System

Vandalismus und Fahndiebstahl sind bei dieser Variante dank der innenliegenden Hissvorrichtung kein Thema mehr.

Inklusivzubehör:

- Innenliegende Hissvorrichtung
- Eingeklebte kippbare Fußplatte
- Drehspitze
- Fahnenmastabdeckung Pilzform
- Mastschlaufen (4 Stück)
- Fahngewicht
- Kurbel für Hissvorrichtung
- Sechskantschutzkappen (3 Stück)

Optionales Zubehör:

- Bodenanker


Fahnenmast Typ 2 – Ausführungen

Art	Befestigung	Höhe [mm]	Zopf D1 [mm]	Fuß D2 [mm]	Gewicht [kg]
T2/6,0	3-Punkt FP, LA 170 mm	6000	65	125	27
T2/7,0	3-Punkt FP, LA 170 mm	7000	65	135	33
T2/8,0	3-Punkt FP, LA 170 mm	8000	65	145	35
T2/9,0	3-Punkt FP, LA 200 mm	9000	65	155	38
T2/10,0	3-Punkt FP, LA 200 mm	10000	65	165	41
T2/12,0	4-Punkt FP, LA 230 mm	12000	65	185	52

Empfohlene Fahngroßen

Masthöhe [m]		6	7	8	9	10	12
Hissfahnen	120 x 80	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	150 x 100	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	200 x 120	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	250 x 150	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	335 x 200	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Hochformatfahnen	80 x 200	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	120 x 300	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	150 x 400	✗	✓	✓	✗	✗	✗
	150 x 500	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	150 x 600	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Hinweis: Fahnen sollten bei einer Windgeschwindigkeit von 8 Beaufort eingeholt werden. Führen Sie regelmäßige Zustandsprüfungen durch, welche sich auf visuell erkennbare Veränderungen am Mast erstrecken. Diese sollten jährlich, beziehungsweise nach schweren Stürmen durchgeführt werden.

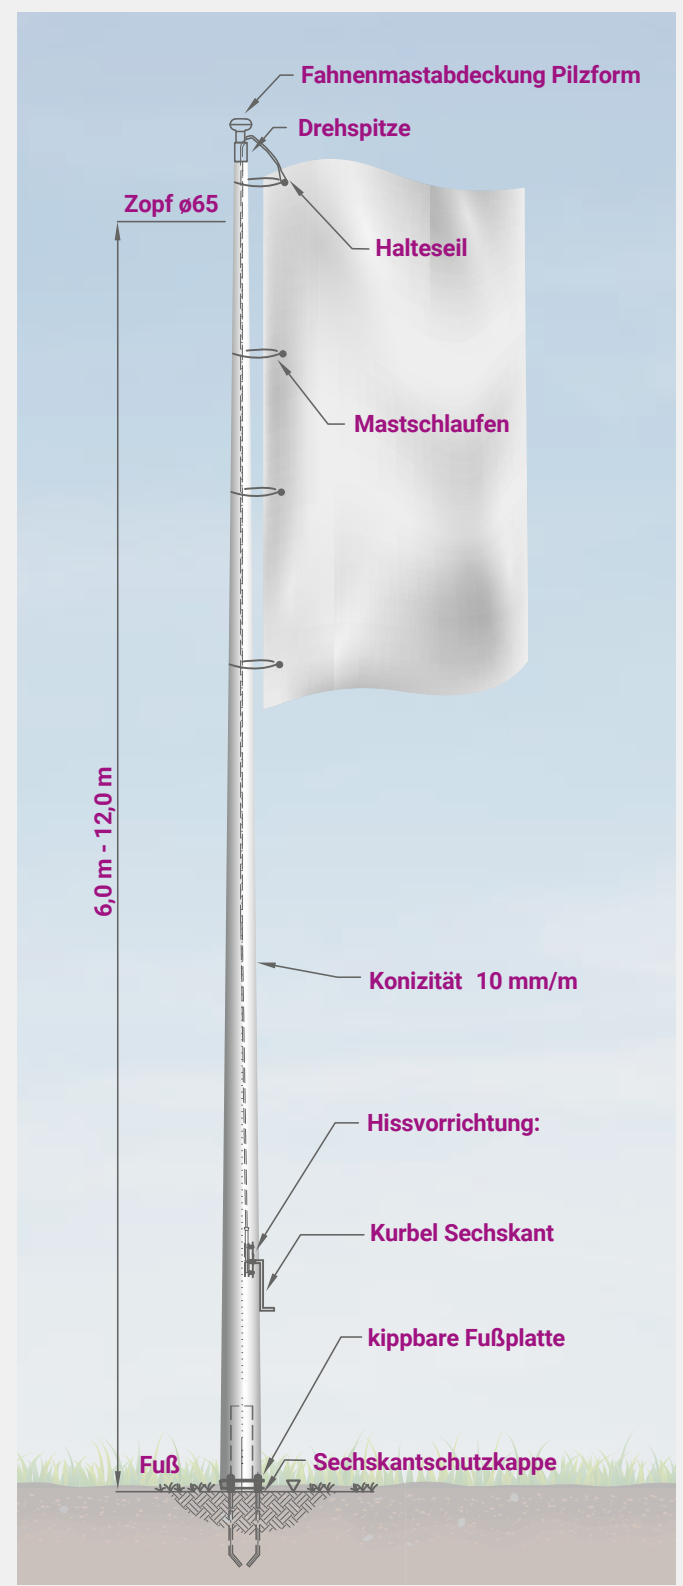

Die Visualisierung ist nicht maßstabsgetreu.

Jetzt Fahnenmaste & Zubehör **online kaufen**

