

# Technisches Datenblatt

## Fahnenmast Typ 3 – Der Könnler

### Fahnenmast mit drehbarem Ausleger

Selbst bei Windstille ist dank der Auslegerstange und des 360° drehbaren Fahnenhalters Ihre Fahne immer zu sehen. Sogar bei Windstille haben Sie beim Könnler nichts zu befürchten.

#### Inklusivzubehör:

- Eingeklebte kippbare Fußplatte
- Drehbarer Fahnenhalter
- Auslegerstange L=1,50m
- Fahnenmastabdeckung Pilzform
- Mastschlaufen (4 Stück)
- Fahngewicht
- Sechskantschutzkappen (3 Stück)

#### Optionales Zubehör:

- Bodenanker

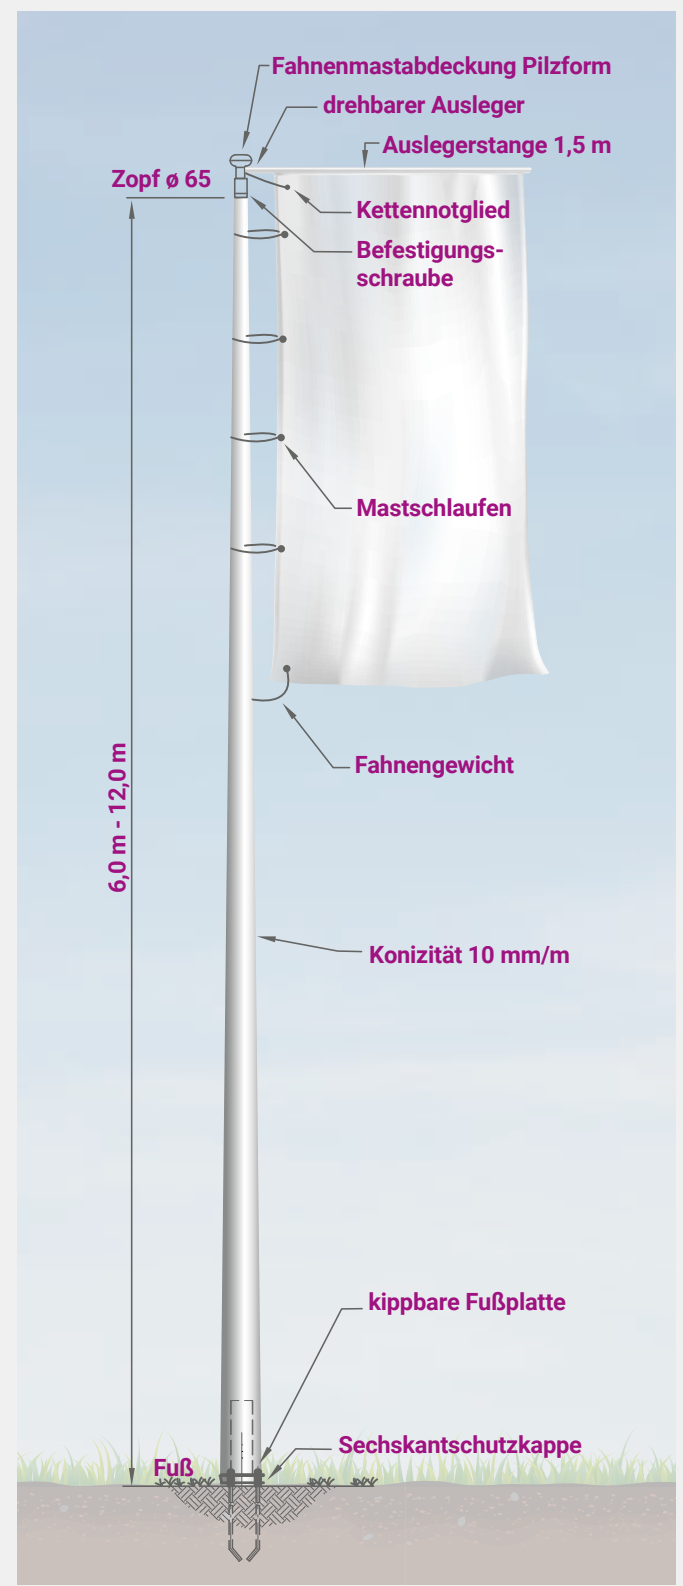
### Fahnenmast Typ 3 – Ausführungen

Art	Befestigung	Höhe [mm]	Zopf D1 [mm]	Fuß D2 [mm]	Gewicht [kg]
T3/6,0	3-Punkt FP, LA 170 mm	6000	65	125	27
T3/7,0	3-Punkt FP, LA 170 mm	7000	65	135	33
T3/8,0	3-Punkt FP, LA 170 mm	8000	65	145	35
T3/9,0	3-Punkt FP, LA 200 mm	9000	65	155	38
T3/10,0	3-Punkt FP, LA 200 mm	10000	65	165	41
T3/12,0	4-Punkt FP, LA 230 mm	12000	65	185	52

### Empfohlene Fahnengrößen

		Masthöhe [m]	6	7	8	9	10	12
Hissfahnen	120 x 80		✗	✗	✗	✗	✗	✗
	150 x 100		✓	✗	✗	✗	✗	✗
	200 x 120		✓	✓	✓	✓	✗	✗
	250 x 150		✓	✓	✓	✓	✓	✗
	335 x 200		✗	✗	✓	✓	✓	✓
Hochformatfahnen	80 x 200		✓	✓	✗	✗	✗	✗
	120 x 300		✓	✓	✓	✗	✗	✗
	150 x 400		✗	✓	✓	✗	✗	✗
	150 x 500		✗	✗	✓	✓	✓	✓
	150 x 600		✗	✗	✗	✓	✓	✓

**Hinweis:** Fahnen sollten bei einer Windgeschwindigkeit von 8 Beaufort eingeholt werden. Führen Sie regelmäßige Zustandsprüfungen durch, welche sich auf visuell erkennbare Veränderungen am Mast erstrecken. Diese sollten jährlich, beziehungsweise nach schweren Stürmen durchgeführt werden.


Die Visualisierung ist nicht maßstabsgetreu.

Jetzt Fahnenmaste & Zubehör **online kaufen**

